


Segmenty filtra wielotarczowego

Wykonujemy nowe, mocniejsze segmenty filtra wielotarczowego polidysk. Zapewniamy większą sztywność, uzyskaną drogą optymalizacji oraz obliczeń MES. Umożliwia to zwiększenie przepustowości przepływu filtrowanego medium. Nowy typ segmentów wykonywany jest ze stali kwasoodpornej i wykończony termokurczliwą siatką polipropylenową, na podstawie wzoru lub dokumentacji technicznej klienta.

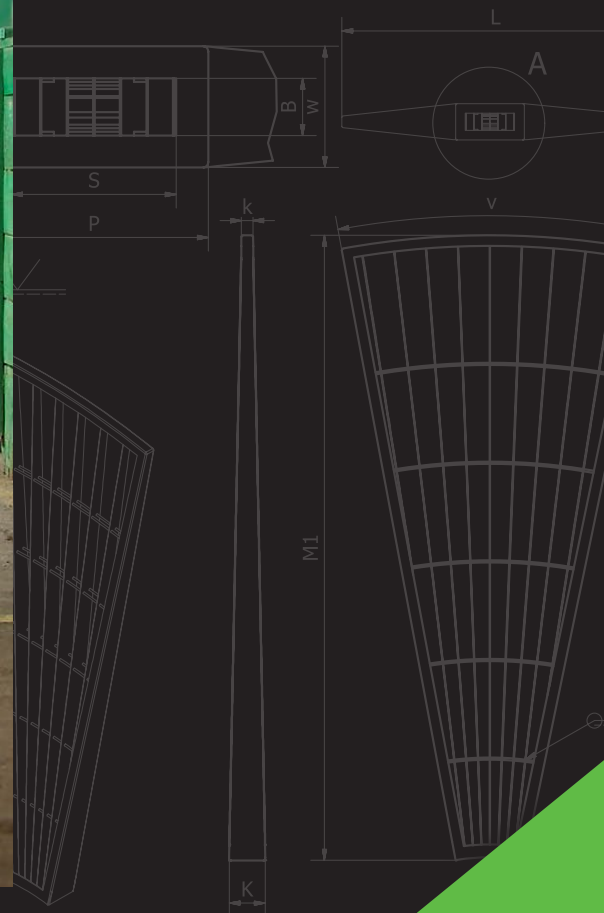

Kontakt:

PMP Rolls & Service Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 1
86-105 Świecie

Sekretariat: +48 52 562 92 00
Fax: +48 52 562 92 01
Dział Handlowy: +48 52 562 92 02
E-mail: .. handlowy.pmprs@pmpgroup.com